

# Dei<sup>®</sup> Base Masterbatch

Asortyment 52 przedmieszek barwnych o uniwersalnym stosowaniu. Podczas opracowywania tych przedmieszek zwracano uwagę na najwyższe normy jakościowe. Prawie wszystkie te typy Dei<sup>®</sup> Base są, pod względem stosowanych pigmentów, **odporne na temperaturę od 270°C do 300°C** i mają **bardzo dobrą światłotrwałość (7-8)**.

Wszystkie typy farb są obojętne fizjologicznie i są **dostępne** już w minimalnych ilościach (1 – 10 kg) ze składu.

## Możliwości stosowania

O możliwościach stosowania przedmieszki do różnych tworzyw sztucznych decydują, z jednej strony, właściwości części pigmentowej, z drugiej – właściwości polimeru-nosnika.

Prawie wszystkie z naszych przedmieszek Dei<sup>®</sup> Base są oparte na LDPE, który – według doświadczenia – oprócz **polietylenu** może być bez problemów stosowany także w **PP, SB, PA, PBT, TPE**, a często także w **ABS i POM** (patrz tabela zastosowań).


Także wysoka odporność temperaturowa stosowanych pigmentów pozwala na szeroki zakres stosowania w różnych polimerach.

Przydatność w konkretnych warunkach stosowania należy zweryfikować przez próby własne przeprowadzone we własnych warunkach eksploatacyjnych.

Material wzorcowy do prób otrzymają Państwo na zapytanie, niezwłocznie i bezpłatnie.

## Forma granulatu

Wszystkie rodzaje są dostarczane jako jednolity granulaty cylindryczne. Znaną uziarnienie oraz równomierność naszych granulatów gwarantuje jednolite zabarwienie przy niewielkim dozowaniu.

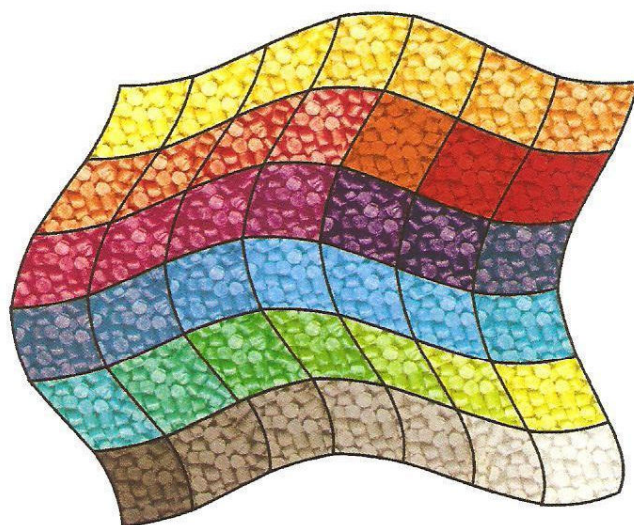

## Przepisy prawne

Podczas opracowywania szeregu barw Dei<sup>®</sup> Base przywiązywano wagę do tego, by mogły one być stosowane w najróżniejszych branżach. Z tego względu większość przedmieszek Dei<sup>®</sup> Base odpowiada stosownym przepisom prawnym bądź regulacjom i rozporządzeniom. Na zapytanie udzielamy szczegółowej informacji o danych typach.



## Deifel GmbH & Co. KG

### Buntfarbenfabrik

info@deifelkg.de

www.deifel-masterbatch.de

Alte Bahnhofstr. 11  
97722 Schweinfurt

Tel.: +49 9721/1774 – 0

Fax: +49 9721/1774 – 44



# Deifel GmbH & Co. KG - Buntfarbenfabrik

Alte Bahnhofstr. 11  
97422 Schweinfurt



Nr przedmieszki	Oznaczenie	RAL Pantone	*Odp. temp.	*Światło- odp.	PE	PP	SB	ABS	PA	PBT	TPE
146-6	Dei@Base - brązowy	RAL 8011	260	8	●	●	●	◎	●	●	●
16043 U-6	Dei@Base - niebieski	293 C	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
16401-6	Dei@Base - złoty błyszczący		300	8	●	●	●	◎	●	●	●
16402-6	Dei@Base - srebrny błyszczący	RAL 9023	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
16538-6	Dei@Base - srebrny błyszczący		300	5	●	●	●	◎	●	●	●
16724-6	Dei@Base - biały świecący	RAL 9003	300	-	●	●	●	◎	●	●	●
1696-6	Dei@Base - terakota	0405004	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
1915 U-6	Dei@Base - czerwony	RAL 3020	260	3-4	●	●	●	◎	○	○	○
1980 U-6	Dei@Base - pomarańczowy cegła	172 C	300	7-8	●	●	◎	◎	○	◎	●
2105-6	Dei@Base - malinowoczerwony	RAL 3027	300	8	●	●	●	◎	○	○	●
2289 U-6	Dei@Base - czerwony	RAL 3001	250	4-5	●	●	◎	◎	○	○	◎
2388 U-6	Dei@Base - pomarańczowo-czerwony	RAL 2002	290	6	●	●	●	◎	○	○	●
2520-6	Dei@Base - czerwony	RAL 3020	270	8	●	●	◎	○	○	○	◎
2636 U-6	Dei@Base - niebieski	RAL 5015	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
2747 U-6	Dei@Base - fioletowy	268 C	280	7-8	●	●	●	◎	◎	○	●
2772 N-6	Dei@Base - ultramaryna	RAL 5002	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
2875 U-6	Dei@Base - jasnoniebieski	2727 C	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
2978 U-6	Dei@Base - jasnoniebieski	2925 C	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
3165 U-6	Dei@Base - niebieski	286 C	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
3192 U-6	Dei@Base - ciemnoniebieski	RAL 5003	270	7	●	●	●	◎	○	◎	●
3667 U-6	Dei@Base - zielony	RAL 6028	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
3844 U-6	Dei@Base - zielony	RAL 6029	270	7	●	●	●	◎	○	◎	●
3899 U-6	Dei@Base - zielony	356 C	300	6-7	●	●	●	◎	○	●	●
4001 U-6	Dei@Base - zielony	RAL 6024	270	7	●	●	●	◎	○	◎	●
4443 U-6	Dei@Base - zielony	368 C	270	7	●	●	●	◎	○	◎	●
4609 U-6	Dei@Base - żółty	1225 C	300	6	●	●	●	◎	○	◎	●
4625 U-6	Dei@Base - żółty	RAL 1018	270	7	●	●	●	◎	○	◎	●
4839 U-6	Dei@Base - pomarańczowo-żółty	RAL 1033	290	6-7	●	●	●	◎	○	○	●
4846 U-6	Dei@Base - pomarańczowy	RAL 2011	300	7	●	●	●	◎	○	●	●
4874 U-6	Dei@Base - beżowy	RAL 1001	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
4944 U-6	Dei@Base - żółty	RAL 1003	300	7	●	●	●	◎	○	●	●
4962 U-6	Dei@Base - żółty	RAL 1016	270	6-7	●	●	●	◎	○	◎	●
5140-6	Dei@Base - żółty	RAL 1006	300	7	●	●	●	◎	○	◎	●
5324 U-6	Dei@Base - kremowo-beżowy	RAL 1015	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
6324-6	Dei@Base - brązowy	RAL 8022	260	8	●	●	●	◎	●	●	●
6345-6	Dei@Base - szary	443 C	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
6389 D-6	Dei@Base - szary	RAL 8017	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
6452 HK-6	Dei@Base - szary	RAL 7046	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
6515-6	Dei@Base - czerwono-brązowy	1675 C	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
6754 K-6	Dei@Base - szary	RAL 7035	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
6757 D-6	Dei@Base - brązowy	469 C	260	8	●	●	●	◎	●	●	●
6763 N-6	Dei@Base - brązowy	RAL 8012	260	8	●	●	●	◎	●	●	●
7040 K-6	Dei@Base - szary	Cool Grey11 C	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
7095 D-6	Dei@Base - szary	RAL 7040	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
7206-6	Dei@Base - szary	7540 C	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
7530-6	Dei@Base - ciemnoszary	RAL 7021	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
7955 B-6	Dei@Base - antracyt	RAL 7016	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
8000-6	Dei@Base - szary	421 C	300	8	●	●	●	◎	●	●	●
8616 U-6	Dei@Base - ochrowy	RAL 8023	270	8	●	●	◎	◎	○	◎	●
9475 U-6	Dei@Base - zielony	347 C	270	7	●	●	●	◎	○	◎	●
S 2581-6	Dei@Base - złoty metallic		300	8	●	●	●	◎	○	●	●
S 2583-6	Dei@Base - srebrny metallic		300	8	●	●	●	◎	●	●	●

● odpowiedni ◎ warunkowo odpowiedni ○ nieodpowiedni

\* Dane dotyczące odporności temperaturowej odnoszą się do zawartej części pigmentowej. Należy uwzględnić maksymalne temperatury obrotki odpowiedniego polimeru.  
Przedstawione dane bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniach. Nie stanowią jednak gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prób na własne ryzyko.